

HOCHBAU | OBJEKTBAU | EXTRUDER | FLACHDACH

SUPERGLASS PREISLISTE 09/24

GESAMTPREISLISTE SD 11

Gültig ab 09.09.2024



HOCHBAU-PREISLISTE	04
Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS)	04
• KLEMMFILZ KF 4-WLS 032	
• KLEMMFILZ KF 2-WLG 035	
• UNTERS-PARENKLEMMFILZ KF 5/V - WLS 032 DUO	
• SUPERBRAN CONTROL-DAMPFBREMSFOLIE	
• SUPERBRAN TRIO-DAMPFBREMSFOLIE	
• SUPERFOL-DAMPFBREMSFOLIE	
• SUPERFORTE DUO-KLEBEBAND	
• SUPERFORTE-KLEBEBAND	
• SUPERCRAL-KLEBEBAND	
• SUPERSAN-KLEBEBAND	
• SUPERDUO-DICHTKLEBER	
• SUPERGLASS-DICHTKLEBER	
• DÄMMSTOFFMESSER	
AKUSTIKPLATTEN	09
• AKUSTIKPLATTE AP 2/V-WLG 035	
TRENNWANDPLATTEN	09
• TRENNWANDPLATTE TW 1-WLG 040	
TRENNWANDFILZE	10
• TRENNWANDFILZ TF 1-WLG 040 DUO	
TRITTSCHALLDÄMMPLATTEN	10
• TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TS-WLS 032	
KERNDÄMMPLATTEN	11
• KERNDÄMMPLATTE KD 4/V-WLS 032	
• KERNDÄMMPLATTE KD 2/V-WLG 035	
HAUSTRENNWANDPLATTEN aus Steinwolle	12
• AKUSTIC HWP 2-WLG 035	
DACHBODENDÄMMPLATTEN aus Steinwolle	12
• DACHBODENDÄMMPLATTE - TOPDEC LOFT-WLG 035	
OBJEKTBAU-PREISLISTE	13
• WÄRMEDÄMMFILZ WF 2-WLG 035	
• KASSETTENDÄMMPLATTE KP-WLG 035	
• FASSADENDÄMMPLATTE FP 4/V-WLS 032	
• FASSADENDÄMMPLATTE FP 2/V-WLG 035	
• DECKENDÄMMPLATTE - TOPDEC DP 3-WLG 035	
EXTRUDER-PREISLISTE	16
• SUPERFOAM 280 GKP	
• SUPERFOAM 300 SF	
• SUPERFOAM 500 SF	
• SUPERFOAM 700 SF	
FLACHDACH-PREISLISTE	18
• FLACHDACHDÄMMPLATTE FDP 1-WLG 040	
ANWENDUNGSGEBIETE	18
• ANWENDUNGSGEBIETE NACH DER DIN 4108-10	
LOGISTIKSERVICE	19

ALLGEMEINES

Für die technischen Eigenschaften des jeweiligen Produkts sind die aktuelle Version des technischen Datenblatts und die entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung maßgeblich.

Diese finden Sie im Downloadbereich unter superglass.de.

NACHHALTIG DÄMMEN MIT SUPERGLASS



SUPER einfach
SUPER übersichtlich
SUPER System

Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM



Jetzt unsere Green Facts entdecken!



SUPERGLASS
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!

HOCHBAU-PREISLISTE

Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Klemmfilze



KLEMMFILZ KF 4-WLS 032

- Glaswolle-Filz mit markierter Oberfläche für die Steildachdämmung bei unterschiedlichen Sparrenabständen
- Anwendungsgebiet: DZ, WH
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 25$ kPa
- Sehr hohe Klemmwirkung
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform

Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe V2
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²	
9803200	...0136 53	100	1.250 x 4.500	5,63	18	101,25	19,60	
9803212	...0128 09	120	1.250 x 3.300	4,13	18	74,25	23,62	
9803214	...0128 16	140	1.250 x 2.900	3,63	18	65,25	27,54	
9803216	...0128 23	160	1.250 x 2.500	3,13	18	56,25	31,22	
9803218	...0136 60	180	1.250 x 2.500	3,13	18	56,25	35,31	
9803220	...0137 45	200	1.250 x 2.300	2,88	18	51,75	39,25	
9803222	...0152 75	220**	1.250 x 2.400	3,00	18	54,00	43,71	
9803224	...0153 05	240**	1.250 x 2.400	3,00	12	36,00	47,63	
NEU 9803324	...0000 42	240**	1.250 x 2.000	2,50	18	45,00	47,63	

KLEMMFILZ KF 2-WLG 035***				Paket		Palette		Gruppe VF
Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²	
9803600	...0040 57	100	1.200 x 5.600	6,72	18	120,96	13,34	
9803812	...0127 48	120	1.200 x 4.800	5,76	24	138,24	15,86	
9803814	...0127 55	140	1.200 x 4.000	4,80	24	115,20	18,52	
9803816	...0127 62	160	1.200 x 3.500	4,20	24	100,80	20,98	
9803818	...0127 79	180	1.200 x 3.200	3,84	24	92,16	23,60	
9803820	...0127 86	200	1.200 x 2.800	3,36	24	80,64	26,19	
9803822	...0128 30	220	1.200 x 2.800	3,36	18	60,48	29,09	
9803824	...0128 47	240	1.200 x 2.600	3,12	18	56,16	31,90	
9803826	...0138 99	260	1.200 x 2.500	3,00	18	54,00	34,60	
9803828	4003973306595	280	1.200 x 2.500	3,00	12	36,00	37,33	
NEU 9803928	...0000 11	280	1.200 x 2.300	2,76	18	49,68	37,33	

* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich
 ** Hinweis: Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert
 *** Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 10$ kPa

UNTERSPPARENKLEMMFILZ KF 5/V – WLS 032 DUO

- Glaswolle-Filz mit Vlieskaschierung und markierter Oberfläche als Zusatzwärmedämmung in Dachschrägen mit geringen Sparrenhöhen
- Anwendungsgebiet: DI, DZ
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 25$ kPa
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe V7
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²	
9805630	...3261 28	30	1.250 x 4.500	11,25	18	202,5	11,15	
9805640	...3261 59	40	1.250 x 3.400	8,5	18	153,0	15,22	

Wir erobern SOCIAL MEDIA

FOLGEN UND NICHTS VERPASSEN!
Handelsaktionen, Gewinnspiele u. v. m.

Facebook Instagram

Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Dampfbremsfolien

SUPERBRAN CONTROL-DAMPFBREMSFOLIE – s_d -Wert von 0,3 bis 25 m

- Passt sich mit ihrer Membran perfekt den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden
- Erhöhter Schutz während des Innenausbaus
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Vliesverstärkt mit Zuschnittstraster
- Aromadicht gegen Holzschutzmittel



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Abmessung mm / Rolle	Paket	Palette		Gruppe W1
			m ² / Rolle	Rollen / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
90534	...2803 52	1.500 × 40.000	60	42	2.520	3,55

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERBRAN TRIO-DAMPFBREMSFOLIE – s_d -Wert von 0,3 bis 5,0 m

- Passt sich mit ihrer Membran perfekt den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Vliesverstärkt mit Zuschnittstraster
- Aromadicht gegen Holzschutzmittel



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Abmessung mm / Rolle	Paket	Palette		Gruppe W2
			m ² / Rolle	Rollen / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
90533	...1082 81	1.500 × 40.000	60	42	2.520	3,38

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERFOL-DAMPFBREMSFOLIE

- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52 615, fester s_d -Wert ≥ 100 m
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Mit einseitig am Rand aufgedruckter Verlegeorientierung
- Optimales Handling, da jede Folienrolle einzeln verpackt und auf 1 m Breite gefaltet ist; ohne Gleitmittelzusätze



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Abmessung mm / Rolle	Paket	Palette		Gruppe VZ
			m ² / Rolle	Rollen / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
90506	...0080 86	4.000 × 25.000	100	55	5.500	1,29
90513	...0089 63	2.000 × 50.000	100	55	5.500	1,29
90507	...0080 48	2.000 × 12.500	25	150	3.750	1,39

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Klebebänder

SUPERFORTE DUO-KLEBEBAND – das Alleskönner-Klebeband

- Zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsfolien und OSB-Platten an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dachfenstern, Dunst- und Elektroröhren
- DUO-Abdeckstreifen für Detailverklebung
- Handabreißbar für schnelle Verarbeitung
- Mit Gelege, flexibel und dehnbar, sehr hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Bandbreite / mm	lfdm / Rolle	Paket	Palette		Gruppe WH
				Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90522	...2803 45	60	40	8	42	336	59,62

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERFORTE-KLEBEBAND – das Alleskönner-Klebeband

- Zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsfolien und OSB-Platten an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dachfenstern, Dunst- und Elektroröhren
- Handabreißbar für schnelle Verarbeitung
- Mit Gelege, flexibel und dehnbar, sehr hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Bandbreite / mm	lfdm / Rolle	Paket	Palette		Gruppe WH
				Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90511	...0089 49	60	40	8	42	336	42,15

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERCRAL-KLEBEBAND

- Zum luftdichten Abkleben der Überlappung bei allen gängigen Dampfbremsfolien
- Handabreißbar, leichte und schnelle Verarbeitung



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Bandbreite / mm	lfdm / Rolle	Paket	Palette		Gruppe W3
				Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90505	...0075 77	60	40	8	42	336	34,31

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERSAN-KLEBEBAND

- Zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dunst- und Elektroröhren, Fenstern, Türen und Dachfenstern
- Dehnbar – folgt der Baudehnung
- Handabreißbar, leichte und schnelle Verarbeitung



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Bandbreite / mm	lfdm / Rolle	Paket	Palette		Gruppe WG
				Rollen / Karton	Karton / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90504	...0075 60	60	25	10	42	420	28,94


Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Dichtkleber



SUPERDUO-DICHTKLEBER

- 2-Komponenten-Klebe-Dichtmasse mit besonders starker Klebekraft
- Zur luftdichten, dauerhaft elastischen Verklebung von Dampfbremsfolien auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Frostbeständigkeit bis -25 °C
- Ohne Lösungsmittel, geruchlos
- Kein Nachlaufen aus der Kartusche
- Mit innovativer 8-Strang-Technik



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Inhalt ml / g pro Kartusche	Paket	Palette		Gruppe WF
			Stück / Karton	Kartons / Palette	Stück / Palette	Preis Euro / Stück
90524	...2803 69	310 ml / 420 g	20	45	900	9,75

SUPERGLASS-DICHTKLEBER

- Zur luftdichten, dauerhaft elastischen Verklebung von Dampfbremsfolien auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Frostbeständigkeit bis -25 °C
- Ohne Lösungsmittel, geruchlos
- Kein Nachlaufen aus der Kartusche



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Inhalt ml / g pro Kartusche	Paket	Palette		Gruppe WF
			Stück / Karton	Kartons / Palette	Stück / Palette	Preis Euro / Stück
90523	...0164 18	310 ml / 435 g	20	45	900	8,25

ZUBEHÖR

DÄMMSTOFFMESSER

- Klinge aus rostfreiem Edelstahl, höchste Handwerkerqualität
- Ergonomischer, rutschfester Kunststoffgriff
- Mit Wellenschliff
- 300 mm Klingenlänge
- In PVC-Blister



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Klingenlänge mm	Stück / Blister	Stück / Karton	Gruppe WM
					Preis Euro / Stück
90521	...0139 05	300	1	10	30,00

Akustikplatten

AKUSTIKPLATTE AP 2/V-WLG 035

- Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, mit hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften für Akustikdecken und Wände mit gelochten oder geschlitzten Verkleidungen sowie im Klimatechnik- und Apparatebau
- Anwendungsgebiet: DI, WI-zk
- Geeignet für Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s (siehe technisches Datenblatt)
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r ≥ 11 kPa
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe VN
				Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9902720	...0010 18	20	1.250 × 600	18,00	16	288,00	8,55
9902730	...0010 25	30	1.250 × 600	12,00	16	192,00	11,27
9902740	...0124 58	40	1.250 × 600	9,00	16	144,00	13,95
9902750	...0124 65	50	1.250 × 600	7,50	16	120,00	16,45

Trennwandplatten aus Glaswolle

TRENNWANDPLATTE TW 1-WLG 040

- Glaswolle-Platte als wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei leichten Trennwänden und abgehängten Decken
- Anwendungsgebiet: WTR, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r ≥ 5 kPa
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe VG
				Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
9904040	...0136 84	40	1.250 × 625	10,93	24	262,42	3,22
9904050	...0136 91	50	1.250 × 625	9,38	24	225,00	4,07
9904060	...0137 07	60	1.250 × 625	7,81	24	187,44	4,94
9904080	...0137 14	80	1.250 × 625	5,47	24	131,21	6,61
9904000	...0137 21	100	1.250 × 625	4,69	24	112,46	8,22
9904012	...0137 38	120	1.250 × 625	3,91	24	93,72	9,87

Trennwandfilze aus Glaswolle

TRENNWANDFILZ TF 1-WLG 040 DUO

- Glaswolle-Filz als wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei Trennwänden und abgehängten Decken
- Anwendungsgebiet: WTR
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5$ kPa
- Schnellere Verarbeitung als Plattenware
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket*	Paket		Palette		Gruppe VH
				Paketeinheit m ² / Paket*	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²	

Verpackungsinhalt bei der Verwendung in einer Dicke von 40 mm

9804240	...0137 52	40	2 × 7.500 × 625	18,75	18	337,50	6,45
---------	------------	----	-----------------	-------	----	--------	-------------

Verpackungsinhalt bei der Verwendung in einer Dicke von 80 mm

9804240	-	80	7.500 × 625	9,37	18	168,75	12,90
---------	---	----	-------------	------	----	--------	--------------

* Paket = 2 Rollen à 7.500 mm Länge und 625 mm Breite

Trittschalldämmplatten

TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TS-WLS 032

- Glaswolle-Platte mit hervorragender Schalldämmung unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen nach DIN 18 560-2
- Anwendungsgebiet: DES-sh
- Euroklasse A2, nichtbrennbar, EN 13 501
- Guter Schallschutz durch hohe Elastizität
- Für Wohn- und Büroräume mit Verkehrslasten bis zu 3,5 kPa bzw. kN / m²
- Zusammendrückbarkeit $c < 5$ mm
- Nicht unter Trockenestrich geeignet
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke d _L mm	Abmessung mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe VL
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²	
9902215	...0051 15	15	1.250 × 600	19,50	12	234,00	5,72	
9902220	...0051 22	20	1.250 × 600	15,00	12	180,00	6,99	
9902225	...0051 39	25	1.250 × 600	12,00	12	144,00	8,97	
9902230	...0051 46	30	1.250 × 600	9,75	12	117,00	11,03	
9902235	...0051 53	35	1.250 × 600	8,25	12	99,00	12,91	
9902240	...0051 60	40	1.250 × 600	7,50	12	90,00	14,78	

Dämmstoffdicke d _L in mm	15	20	25	30	35	40
Dynamische Steifigkeit in MN / m ³	≤ 20	≤ 10	≤ 10	≤ 8	≤ 7	≤ 7

Kerndämmplatten

KERNDÄMMPLATTE KD 4/V-WLS 032

- Glaswolle-Platte mit Vlieskaschierung für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996
- Anwendungsgebiet: WZ, WI, DZ, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Durchgehend wasserabweisend
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5$ kPa
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe V8
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²	
9903260	...0137 69	60	1.250 × 625	6,25	16	100,00	11,46	
9903280	...0137 76	80	1.250 × 625	4,69	16	75,00	15,18	
9903200	...0137 83	100	1.250 × 625	3,91	16	62,48	18,99	
9903212	... 0160 12	120	1.250 × 625	3,13	16	50,08	23,01	
9903214	... 0161 42	140	1.250 × 625	2,34	16	37,50	26,84	
9903216	... 0161 11	160	1.250 × 625	2,34	16	37,50	30,68	

KERNDÄMMPLATTE KD 2/V-WLG 035

- Glaswolle-Platte mit Vlieskaschierung für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996
- Anwendungsgebiet: WZ, WI, DZ, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Durchgehend wasserabweisend
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5$ kPa
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe VP
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²	
9901740	...0121 82	40	1.250 × 625	9,38	24	225,00	5,38	
9901750	...0121 99	50	1.250 × 625	7,81	24	187,44	6,72	
9901760	...0122 05	60	1.250 × 625	6,25	24	150,00	8,02	
9901780	...0122 12	80	1.250 × 625	4,69	24	112,46	10,77	
9901700	...0122 29	100	1.250 × 625	3,91	24	93,72	13,54	
9901712	...0122 36	120	1.250 × 625	3,13	24	75,00	16,44	
9901714	...0122 43	140	1.250 × 625	2,34	24	56,23	19,19	
9901716	... 0159 85	160	1.250 × 625	2,34	24	56,26	21,91	

Haustrennwandplatten aus Steinwolle

AKUSTIC HWP 2-WLG 035

- Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme
- Anwendungsgebiet: WTH-sh
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5\text{ kPa}$
- Für gemauerte Haustrennwände
- LABS-konform

 Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Palette		Gruppe WO
				Stück / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
7083420	...3269 13	20	1.900 × 1.200	60	136,80	5,36
7083430	...3269 37	30	1.900 × 1.200	40	91,20	8,04
7083440	...3269 51	40	1.900 × 1.200	30	68,40	10,72

* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

DACHBODENDÄMMPLATTE – TOPDEC LOFT-WLG 035

- Steinwolle-Platte zur Dämmung und gelegentlichen Begehung des Dachbodens / der obersten Geschossdecke; als Gehbelag können feuchtigkeitsbeständige OSB- oder Spanverlegetplatten verwendet werden
- Anwendungsgebiet: DAD-dg, DZ
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$
- Guter Trittschallschutz durch Elastizität
- Nicht für Wohnraumestrich geeignet
- LABS-konform

 Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe M1
				Paketeinheit m ² / Paket	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
7694260	...0870 05	60	1.200 × 625	3,00	15	45,00	23,69
7694280	...0869 85	80	1.200 × 625	2,25	15	33,75	31,73
7694200	...0869 92	100	1.200 × 625	1,50	18	27,00	39,87
7694212	...0928 18	120	1.200 × 625	1,50	15	22,50	48,11
7694214	...0928 49	140	1.200 × 625	1,50	12	18,00	56,76

OBJEKTBAU-PREISLISTE

WÄRMEDÄMMFILZ WF 2-WLG 035

- Glaswolle-Filz als wärme- und schalldämmende Auflage auf Decken, als Wärmedämmung in Kaldächern und zweischaligen Blechdächern sowie als Hohlraumdämmung
- Anwendungsgebiet: DAD-dk, DZ, WH
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5\text{ kPa}$
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe VB
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
9800980	...0138 06	80	1.200 × 6.000	7,20	24	172,80	6,72
9800900	...0138 13	100	1.200 × 5.000	6,00	24	144,00	8,40
9800912	...0138 20	120	1.200 × 4.800	5,76	24	138,24	10,10
9800914	...0138 37	140	1.200 × 4.000	4,80	24	115,20	11,74
9800916	...0138 44	160	1.200 × 3.500	4,20	24	100,80	13,46
9800918	...0138 51	180	1.200 × 3.200	3,84	24	92,16	15,02
9800920	...0138 68	200	1.200 × 2.800	3,36	24	80,64	16,67
9800922	...0138 75	220	1.200 × 2.800	3,36	18	60,48	18,25
9800924	...0138 82	240	1.200 × 2.600	3,12	18	56,16	19,83

*Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

KASSETTENDÄMMPLATTE KP-WLG 035

- Glaswolle-Platte ohne Glasvlies zur Dämmung von Trapezblech- und Stahlkassettenskonstruktionen
- Nicht für die Dübelmontage bei vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen geeignet
- Anwendungsgebiet: WAB
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5\text{ kPa}$
- Durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe WR
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
9903000	...0091 75	100	1.250 × 600	3,75	20	75,00	28,08
9903012	...0091 82	120	1.250 × 600	3,00	20	60,00	33,70
9903014	...0091 99	140	1.250 × 600	3,00	20	60,00	39,38
9903016	...0136 46	160	1.250 × 600	2,25	20	45,00	45,16

FASSADENDÄMMPLATTE FP 4/V-WLS 032

- Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, für Außenwände mit hinterlüfteten nichttransparenten Fassadenbekleidungen, mit und ohne offene Fugen, ohne Beschränkung der Gebäudehöhe; die Platten werden mit fünf Dämmstoffhaltern pro m² (Tellerdurchmesser ≥ 90 mm) am Untergrund befestigt / zwischen die Holzunterkonstruktion geklemmt
- Anwendungsgebiet: WAB, WZ, DAD-dk, WI-zk
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r ≥ 5 kPa
- Durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe VQ
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
9901040	...0158 55	40	1.250 × 600	9,00	20	180,00	7,53
9901050	...0158 48	50	1.250 × 600	7,50	20	150,00	9,21
9901060	...0158 17	60	1.250 × 600	6,00	20	120,00	10,73
9901080	...0156 95	80	1.250 × 600	4,50	20	90,00	14,10
9901000	...0157 63	100	1.250 × 600	3,75	20	75,00	17,23
9901012	...0156 64	120	1.250 × 600	3,00	20	60,00	20,65
9901014	...0157 25	140	1.250 × 600	2,25	20	45,00	24,12
9901016	...0157 56	160	1.250 × 600	2,25	20	45,00	27,91

Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe VQ
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
9900860	...0036 23	60	1.250 × 600	6,00	16	96,00	7,30
9900880	...0036 30	80	1.250 × 600	4,50	16	72,00	9,56
9900800	...0038 83	100	1.250 × 600	3,75	16	60,00	11,88
9900812	...0052 38	120	1.250 × 600	3,00	16	48,00	14,27
9900814	...0052 45	140	1.250 × 600	2,25	16	36,00	16,69
9900816	...0124 41	160	1.250 × 600	2,25	16	36,00	19,35
9900818	...0160 43	180	1.250 × 600	2,25	16	36,00	21,41
9900820	...0160 74	200	1.250 × 600	2,25	16	36,00	23,99

* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

DECKENDÄMMPLATTE - TOPDEC DP 3-WLG 035

- Steinwolle-Platte mit naturweißer Vlieskaschierung zur unterseitigen Dämmung von Geschoss- und Tiefgaragendecken
- Direktbefestigung durch Einlegen in ein Sichtschienensystem bzw. Klebe- oder Dübelmontage möglich
- Ab 140 mm Floating-Buttering-Verfahren mit Klebemörtel weber.therm 370 ausführen
- Anwendungsgebiet: DI, WI-zk
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r ≥ 15 kPa, Schallabsorberklasse A
- Sichtseite Naturweiß mit geringem Anspruch an die Optik, Stirnseiten ohne Vlies
- LABS-konform

Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette		Gruppe MF
				Paketeinheit m ² / Paket	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis Euro / m ²
7050450	...2953 01	50	1.194 × 594	5,67	24	136,13	11,37
7050460	...2953 25	60	1.194 × 594	5,67	20	113,44	13,65
7050480	...2953 49	80	1.194 × 594	4,25	20	85,08	18,06
7050400	...2953 63	100	1.194 × 594	2,84	24	68,06	22,57
7050412	...2953 87	120	1.194 × 594	2,84	20	56,72	26,89
7050414	...2954 00	140	1.194 × 594	2,13	20	42,54	31,37
7050416	...2954 24	160	1.194 × 594	2,13	20	42,54	35,30

PALETTENRÜCKHOLUNG BEI SUPERGLASS
unter 00 800 2552 5551 oder retour@boomerang-retour.com

Noch einfacher für Sie da! WhatsApp-HOTLINE 01575 0406087



SUPERGLASS Mehrwegpaletten sind deutlich gekennzeichnet.

WIR NEHMEN MIT:

- Alle markierten Paletten für SUPERGLASS Glaswolle und Steinwolle
- Auch stapelbare defekte markierte Paletten

Max. Stapelhöhe beachten! Bitte nicht bandolieren!



SUPERFOAM EXTRUDER-PREISLISTE

SUPERFOAM ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum, der umweltschonend mit CO₂ aufgeschäumt wird. Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit und der unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten ist SUPERFOAM in vielen Bereichen einsetzbar.



Perimeterdämmung unter lastabtragenden Bodenplatten

Neubau und Sanierung von Flach- und Umkehrdächern



Perimeterdämmung an Kelleraußenwänden

Als Wärmebrückendämmung und im Innenausbau

SUPERFOAM 280 GKP

- Gewaffelte Oberfläche, glatte Kanten
- Anwendungsgebiete: Gemäß den Zulassungen einzusetzen als Putzträgerplatte im Sockel- und Wärmebrückenbereich sowie im Innenausbau



Bestell-Nr.	EAN-Nr. 40 039 73...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe FM
				Paketeinheit m ² / Paket	Preis Euro / m ²	Pakete / Palette	m ² / Palette	
92820	...2250 25	20	1.250 × 600	15,00	5,73	12	180,00	5,73
92830	...2250 32	30	1.250 × 600	10,50	7,60	12	126,00	7,60
92840	...2250 49	40	1.250 × 600	7,50	10,14	12	90,00	10,14
92850	...2250 56	50	1.250 × 600	6,00	12,68	12	72,00	12,68
92860	...2250 63	60	1.250 × 600	5,25	15,16	12	63,00	15,16
92880	...2250 70	80	1.250 × 600	3,75	20,23	12	45,00	20,23
92800	...2250 87	100	1.250 × 600	3,00	25,30	12	36,00	25,30
92812	...2250 94	120	1.250 × 600	3,00	31,86	10	30,00	31,86
92814	...3052 46	140	1.250 × 600	2,25	45,00	12	27,00	45,00
92816	...3052 53	160	1.250 × 600	2,25	55,00	10	22,50	55,00

SUPERFOAM 300 SF

- Glatte Oberfläche, allseitig umlaufender Stufenfalz, hoch belastbar
- Anwendungsgebiete: Gemäß den Zulassungen einzusetzen als Perimeterdämmung unter lastabtragenden Bodenplatten und an Kelleraußenwänden, bei Flach- und Umkehrdächern, unter Industriefußböden sowie unter Nass- und Trockenstrichen



Bestell-Nr.	EAN-Nr. 40 039 73...	Dicke mm	Abmessung** mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe FL
				Paketeinheit m ² / Paket	Preis Euro / m ²	Pakete / Palette	m ² / Palette	
92330	...2249 12	30	1.250 × 600	10,50	7,60	12	126,00	7,60
92340	...2249 29	40	1.250 × 600	7,50	10,14	12	90,00	10,14
92350	...2249 36	50	1.250 × 600	6,00	12,68	12	72,00	12,68
92360	...2249 43	60	1.250 × 600	5,25	15,16	12	63,00	15,16
92380	...2249 50	80	1.250 × 600	3,75	20,23	12	45,00	20,23
92300	...2249 67	100	1.250 × 600	3,00	25,30	12	36,00	25,30
92312	...2249 74	120	1.250 × 600	3,00	31,86	10	30,00	31,86
92314	...2249 81	140	1.250 × 600	2,25	45,00	12	27,00	45,00
92316	...2249 98	160	1.250 × 600	2,25	55,29	10	22,50	44,21
92318	...2250 01	180*	1.250 × 600	1,50	49,72	14	21,00	49,72
92320	...2250 18	200*	1.250 × 600	1,50	55,29	12	18,00	55,29

* Lieferzeitraum auf Anfrage ** Plattenmaß: 1.265 × 615 mm

SUPERFOAM 500 SF

- Glatte Oberfläche, allseitig umlaufender Stufenfalz, sehr hoch belastbar
- Anwendungsgebiete: Gemäß den Zulassungen einzusetzen als Perimeterdämmung unter lastabtragenden Bodenplatten und an Kelleraußenwänden, bei Flach- und Umkehrdächern, unter Industriefußböden sowie unter Nass- und Trockenstrichen



Bestell-Nr.	EAN-Nr. 40 039 73...	Dicke mm	Abmessung** mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe FK
				Paketeinheit m ² / Paket	Preis Euro / m ²	Pakete / Palette	m ² / Palette	
92560	...2248 51	60	1.250 × 600	5,25	17,92	12	63,00	17,92
92580	...2248 68	80	1.250 × 600	3,75	23,87	12	45,00	23,87
92500	...2248 75	100	1.250 × 600	3,00	29,82	12	36,00	29,82
92512	...2248 82	120	1.250 × 600	3,00	37,04	10	30,00	37,04
92514	...2248 99	140*	1.250 × 600	2,25	43,21	12	27,00	43,21
92516	...2249 05	160*	1.250 × 600	2,25	49,39	10	22,50	49,39

* Lieferzeitraum auf Anfrage ** Plattenmaß: 1.265 × 615 mm

SUPERFOAM 700 SF

- Glatte Oberfläche, allseitig umlaufender Stufenfalz, extrem hoch belastbar
- Anwendungsgebiete: Gemäß den Zulassungen einzusetzen als Perimeterdämmung unter lastabtragenden Bodenplatten und an Kelleraußenwänden, bei Flach- und Umkehrdächern, unter Industriefußböden sowie unter Nass- und Trockenstrichen



Bestell-Nr.	EAN-Nr. 40 039 73...	Dicke mm	Abmessung** mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe FO
				Paketeinheit m ² / Paket	Preis Euro / m ²	Pakete / Palette	m ² / Palette	
92780	...2247 83	80*	1.250 × 600	3,75	41,91	12	45,00	41,91
92700	...2247 90	100*	1.250 × 600	3,00	52,38	12	36,00	52,38
92712	...2248 06	120*	1.250 × 600	3,00	64,76	10	30,00	64,76
92714	...2946 25	140*	1.250 × 600	2,25	75,55	12	27,00	75,55

* Lieferzeitraum auf Anfrage ** Plattenmaß: 1.265 × 615 mm

FLACHDACH-PREISLISTE

Die nichtbrennbare Steinwolle-Platte SUPERGLASS FDP 1 verfügt durch ihre verdichtete Deckschicht über eine optimale Lastverteilung. Sie ist im Großformat erhältlich und bietet eine hohe Druckfestigkeit zur Dämmung von Flachdächern mit oberseitiger Abdichtung. Die SUPERGLASS FDP 1 kann entweder mechanisch befestigt oder mit Auflast verlegt werden.

FLACHDACHDÄMMPLATTE FDP 1-WLG 040

- Wärme-, Schall- und Brandschutz für Dächer mit geprüfter Dachabdichtung, widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit, $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Euroklasse A1, nichtbrennbar
- Schmelzpunkt $\geq 1.000 \text{ °C}$
- Druckspannung bei 10 % Stauchung $\geq 60 \text{ kPa}$
- Hohe Punktlast $\geq 650 \text{ N}$
- FDP 1 ist nicht für den Einbau unter Maschinen (z. B. Kühlaggregate), Gerüsten und auf ständig begehbaren Dächern geeignet
- Die Platten sind durchgehend wasserabweisend ausgestattet (hydrophobiert)
- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DAA – Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtung, DEO dm – Dämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- LABS-konform

 **Schmelzpunkt $\geq 1.000 \text{ °C}$**



Bestell-Nr.	EAN-Nr. 40 039 73...	R _b -Wert	Dicke / mm	Abmessung / mm	m ² / Groß-Palette	Preis Euro / m ²
9904580	...2856 78	2,05	80	1.900 × 1.200	36,48	18,90
9904500	...2856 85	2,55	100	1.900 × 1.200	29,64	23,71
9904512	...2856 92	3,05	120	1.900 × 1.200	25,08	28,58
9904514	...2857 08	3,55	140	1.900 × 1.200	20,52	33,16
9904516	...2857 15	4,10	160	1.900 × 1.200	18,24	37,98
9904518	...2857 22	4,60	180	1.900 × 1.200	15,96	42,65
9904520	...2857 39	5,10	200	1.900 × 1.200	13,68	47,39

Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu minimalen Abweichungen zwischen m² pro Paket und m² pro Palette kommen.

ANWENDUNGSGEBIETE NACH DER DIN 4108-10

Anwendungsgebiet	Anwendungsbeispiele und Abkürzungen nach DIN 4108-10	
Dach, Decke	DAD	Außendämmung von Dach oder Decke, witterungsgeschützt, unter Deckung
	DAA	Außendämmung von Dach oder Decke, witterungsgeschützt, unter Abdichtung
	DUK	Außendämmung eines Umkehrdachs, der Bewitterung ausgesetzt
	DZ	Zwischensparrendämmung, oberste Geschossdecke
	DI	Unterseitige Innendämmung der Decke oder des Dachs, abgehängte Decke
	DEO	Innendämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
	DES	Innendämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderungen
Wand	WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
	WAA	Außendämmung der Wand hinter Abdichtung
	WAP	Außendämmung der Wand unter Putz
	WZ	Dämmung von zweischaligen Wänden
	WH	Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
	WI	Innendämmung der Wand
	WTH	Dämmung zwischen Haustrennwänden
Perimeter	WTR	Dämmung von Raumtrennwänden
	PW	Außenliegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (z. B. Perimeterdämmung)
	PB	Außenliegende Wärmedämmung unter Bodenplatten gegen Erdreich (z. B. Perimeterdämmung)

LOGISTIKSERVICE

Leistungen	Bedingungen	Zuschläge
Lieferzeit (bei Auftragseingang bis 10:00 Uhr)		
Bei Warenverfügbarkeit	72-Stunden-Service, bis zum übernächsten Werktag	Kostenfrei
Auftragsänderung / Storno auf Kundenwunsch	Bis 72 Stunden vor Anlieferung	Kostenfrei
	Bis 48 Stunden vor Anlieferung	300,- €
Für Standardartikel	1 Tag vor Verladung nach 10:00 Uhr	25 % vom Rechnungswert zzgl. Ausfallkosten des Spediteurs
Abrufaufträge	Lieferung in der Regel 10 Werktage nach Abruf	Kostenfrei
Lkw Um- und Weiterleitung	Bis 50 km	110,- €
	Ab 51 km	165,- €
Terminlieferungen		
Vormittags / nachmittags für volle Lkw		Kostenfrei
Zeitfenster 3 Stunden zwischen 07:00 und 16:00 Uhr		75,- €
Entladehilfe		
Entladeservice mit Mitnahmestapler durch den Fahrer		210,- € pro Lieferung
Entladeservice mit Mitnahmestapler am Motorwagen durch den Fahrer		260,- € pro Lieferung
Standzeiten / Wartezeiten		
Standzeit pro Entladestelle	< 60 Minuten	Kostenfrei
	> 60 Minuten	50,- €/Stunde
	> 180 Minuten	Kostenpflichtige Neuzustellung
Mengenzuschläge / -abschläge		
Anlieferung	4 Paletten	150,- € Handlingskosten
	5 Paletten	75,- € Handlingskosten
	≥ 6 Paletten	Kostenfrei zum Lager
Lagerlieferung des Kunden		Abzgl. 3 % Lagerrabatt auf Streckenpreis
Streckenlieferungen		Lagerrabatt entfällt
Anbruchpaletten bei Lieferung		45,- €/Palette
NEU Systemergänzungsprodukte / Bestelleinheit	1 Paket Mindestbestelleinheit und < 1.500,- € Bestellwert	85,- €/Palette Stückgut 110,- € Expresszustellung
NEU Systemergänzungsprodukte für Kleinsendungen	< 500,- € Bestellwert	20,- € Paketversand
Palettenrücknahme		
 Festland: kostenlose Rückholung gekennzeichnetener SUPERGLASS-Mehrwegpaletten durch unser Partnerunternehmen Boomerang bei verladefähiger Stapelung	Individuelle Vereinbarung unter: 00800 2552 5551 oder retour@boomerang-retour.com	Kostenfrei
	WhatsApp-Hotline: 01575 0406087 	

Wir helfen Ihnen weiter!

Sie suchen einen **SUPERGLASS-Dämmstoffhändler** in Ihrer Umgebung? Rufen Sie uns einfach unter der Telefonnummer **06151 15368 - 0** an oder besuchen Sie uns im Internet unter **superglass.de** im Bereich Händlersuche.

Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten oder zur fachgerechten handwerklichen Ausführung Ihrer geplanten Konstruktion? Rufen Sie uns an: **06151 15368 - 0**.

Sie sind SUPERGLASS-Dämmstoffhändler und benötigen weitere Unterlagen für Ihre Kunden? Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Firmenanschrift und der Anzahl der gewünschten Unterlagen an **service@superglass.de**.

Ihr SUPERGLASS-Team

Händlerstempel


Ihre SUPERGLASS-ANSPRECHPARTNER:

Im Außendienst

Gebiet West	Ralf Uhlenbrock	0178 - 200 15 53
Gebiet Süd-West	Elisabeth Schmitz-Vasgyura	0178 - 200 15 54
Gebiet Süd	Roman Singer	0178 - 200 15 58
Gebiet Ost	N.N.	
Gebiet Nord	Bernd Wagner	0178 - 200 15 51

Im Innendienst

Gebiet West	Dennis Gabor	0 61 51 - 15 36 8 - 15
Gebiet Süd / Süd-West	Rüdiger Wolf	0 61 51 - 15 36 8 - 19
Gebiet Ost	Michael Dujmovic	0 61 51 - 15 36 8 - 24
Gebiet Nord	Yasmin Brocker	0 61 51 - 15 36 8 - 22

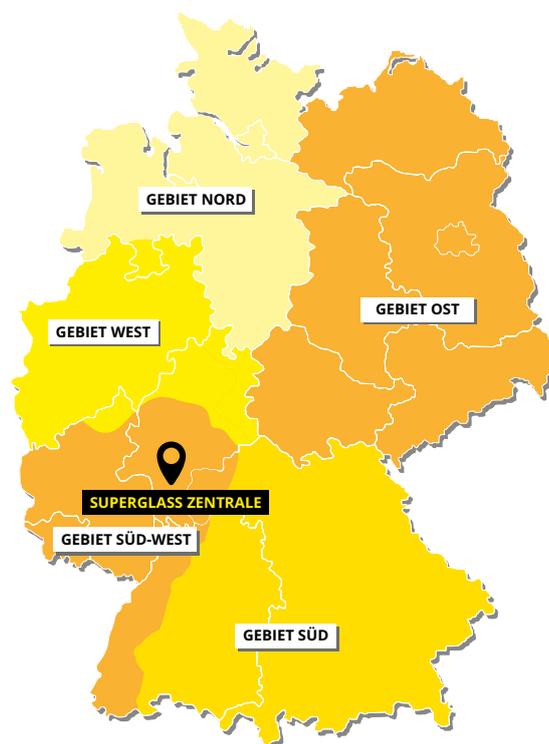

Auszeichnungen unserer Produkte:



Entsorgung der Verpackung:

interzero®
zero waste solutions
Nr. 25029



KEYMARK-Zertifizierung:



SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Industriestraße 12 • 64297 Darmstadt
Tel. 0 61 51 - 15 36 8 - 0 • Fax 0 61 51 - 15 36 8 - 99
service@superglass.de
superglass.de • superglass24.de

SUPERGLASS
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck.

Lieferkonditionen: Sämtliche Preise und Konditionen unserer jeweils gültigen Preislisten gelten für Lieferungen ab dem von uns beauftragten Werk. Alle Lieferungen erfolgen im Hinblick auf die Transportkosten frei Bestimmungsort Festland BRD. Mit Übergabe der Ware an den Transportführer im beauftragten Werk geht die Gefahr auf den Käufer über (Versendungskauf).

Sonstige Konditionen: Alle Preise unserer jeweils gültigen Preislisten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die in gesetzlich festgelegter Höhe zusätzlich berechnet wird. Rechnungen sind mit Wirkung zum Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung. Diese sind im Internet unter superglass.de zugänglich und werden auf Anfrage von SUPERGLASS DÄMMSTOFFE versendet.

